

Rundsling




Säkerhetsfaktor 7:1

Maxlast (WLL) i ton

Enkel & ändlös

2-partig

2-3 partig

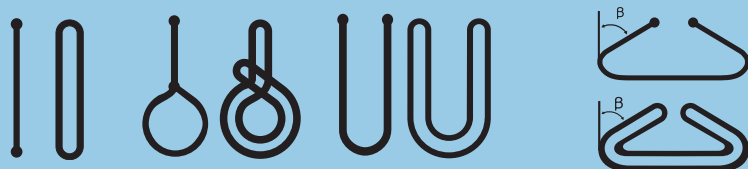

Färg	Rakt lyft		Snarat lyft		U-form						
			0°		0°-45°	45°-60°		0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°
Violett	1	0,8	2		1,4	1		1,4	1	2,1	1,5
Grön	2	1,6	4		2,8	2		2,8	2	4,2	3
Gul	3	2,4	6		4,2	3		4,2	3	6,3	4,5
Grå	4	3,2	8		5,6	4		5,6	4	8,4	6
Röd	5	4	10		7	5		7	5	10,5	7,5
Brun	6	4,8	12		8,4	6		8,4	6	12,6	9
Blå	8	6,4	16		11,2	8		11,2	8	16,8	12
Orange	10	8	20		14	10		14	10	21	15
Orange	12	9,6	24		16,8	12		16,8	12	25,2	18
Orange	15	12	30		21	15		21	15	31,5	22,5
Orange	20	16	40		28	20		28	20	42	30
Orange	25	20	50		35	25		35	25	52,5	37,5
Faktor	1	0,8	2		1,4	1		1,4	1	2,1	1,5