



Rundstahlketten G6 | G8

Chain Grade 60 | Grade 80



cromox® Rundstahlketten CK, G6 ähnlich DIN 5687, 1.4404, gestrahlt

cromox® Chain CK, Grade 60 similar to DIN 5687, AISI 316L, blasted

ROSTFREI
STAINLESS
INOX

NEU
NEW

Bezeichnung Type	Tragfähigkeit (t) WLL (t)	Maße (mm) Dimensions (mm)				Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)
		d	t	b ₁ min.	b ₂ max.	
CK 3*	0,20	3	14	5,0	12,5	0,170
CK 4	0,40	4	12	5,0	13,7	0,350
CK 5	0,63	5	15	6,3	18,5	0,540
CK 6	0,90	6	18	7,8	22,2	0,800
CK 7	1,25	7	21	9,1	25,9	1,100
CK 8	1,55	8	24	10,4	29,6	1,400
CK 10	2,45	10	30	13,0	37,0	2,200
CK 13	3,85	13	39	16,9	48,1	3,800
CK 16**	6,00	16	48	20,8	59,2	5,700
CX 18***	8,00	18	54	24,3	64,8	7,300
CX 22***	11,00	22	66	29,5	79,2	10,900
CX 26***	15,00	26	78	35,0	93,6	15,200

*Nach Werksnorm, nicht gestempelt | *Factory standard, not marked

**Auch in 1.4462 Duplex erhältlich | **Also available in AISI 318LN Duplex

***1.4462 Duplex | ***AISI 318LN Duplex

cromox® Rundstahlketten QK, G8 ähnlich DIN 5687

cromox® Chain QK, Grade 80 similar to DIN 5687

NEU
NEW

Bezeichnung Type	Tragfähigkeit (t) WLL (t)	Maße (mm) Dimensions (mm)				Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)
		d	t	b ₁ min.	b ₂ max.	
QK 5	0,80	5	15	6,3	18,5	0,540
QK 6	1,12	6	18	7,8	22,2	0,800
QK 7	1,50	7	21	9,1	25,9	1,100
QK 8	2,00	8	24	10,4	29,6	1,400
QK 10	3,15	10	30	13,0	37,0	2,200
QK 13	5,30	13	39	16,9	48,1	3,800



cromox® Hebezeugketten CHK, G6 ähnlich DIN 5684, 1.4404, geprüft, lehrenhaltig, blank

cromox® Hoist Chain CHK, Grade 60 similar to DIN 5684, AISI 316L, tested, calibrated, bright polished

Bezeichnung Type	Tragfähigkeit (t) WLL (t)		Maße (mm) Dimensions (mm)				Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)	Bruchkraft (kN) Breaking force (kN)
	a	b	d	t	b ₁ min.	b ₂ max.		
CHK 4,0 x 12,0	0,40	0,32	4,0	12,0	5,0	13,7	0,350	16,0
CHK 4,0 x 12,3	0,40	0,32	4,0	12,3	5,0	13,7	0,350	16,0
CHK 5,0 x 15,0	0,63	0,50	5,0	15,0	6,0	16,9	0,540	25,2
CHK 5,0 x 15,1	0,63	0,50	5,0	15,1	6,3	17,0	0,540	25,2
CHK 5,0 x 15,3	0,63	0,50	5,0	15,3	6,0	16,8	0,540	25,2
CHK 6,0 x 18,0	0,95	0,75	6,0	18,0	7,2	20,2	0,800	37,5
CHK 6,3 x 19,1	1,00	0,80	6,3	19,1	7,9	21,4	0,860	40,0
CHK 7,0 x 22,0	1,25	1,00	7,0	22,0	8,4	23,0	1,100	50,0
CHK 7,1 x 21,0	1,25	1,00	7,1	21,0	8,4	23,6	1,100	50,0
CHK 7,1 x 21,2	1,30	1,00	7,1	21,2	8,8	23,6	1,120	52,0
CHK 8,0 x 24,0	1,60	1,25	8,0	24,0	9,6	27,0	1,400	63,0
CHK 8,0 x 24,2	1,60	1,25	8,0	24,2	9,6	27,0	1,400	63,0
CHK 9,0 x 27,0	2,00	1,60	9,0	27,0	10,8	30,4	1,800	80,0
CHK 9,5 x 28,5	2,30	1,85	9,5	28,5	11,0	31,2	2,000	92,0
CHK 10,0 x 28,0	2,50	2,00	10,0	28,0	12,0	34,0	2,200	100,0
CHK 10,0 x 30,0	2,50	2,00	10,0	30,0	12,5	34,0	2,200	100,0
CHK 11,2 x 34,0	3,15	2,57	11,2	34,0	14,0	38,0	2,800	126,0
CXK 16,0 x 45,0*	6,00	4,80	16,0	45,0	19,2	54,4	5,800	253,0
CXK 18,0 x 50,0*	8,10	6,48	18,0	50,0	21,6	61,2	7,300	321,0
CXK 22,0 x 66,0*	11,00	8,80	22,0	66,0	26,4	75,0	10,700	440,0

*1.4462 Duplex | *AISI 318LN Duplex

**Handkette | **Hand chain

cromox® Hebezeugketten QHK, G8 ähnlich DIN 5684, geprüft, lehrenhaltig, blank

cromox® Hoist Chain QHK, Grade 80 similar to DIN 5684, tested, calibrated, bright polished

Bezeichnung Type	Tragfähigkeit (t) WLL (t)		Maße (mm) Dimensions (mm)				Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)	Bruchkraft (kN) Breaking force (kN)
	a	b	d	t	b ₁ min.	b ₂ max.		
QHK 7,0 x 21,0	1,50	1,20	7	21	8,4	23,6	1,10	58,0

a = Handhebezeuge SF 4:1 | hand driven SF 4:1

b = motorisch angetriebene Hebezeuge 1 Bm SF 5:1 | motor driven class 1 Bm SF 5:1



cromox® Rundstahlketten CDK, G6 ähnlich DIN 766, 1.4404, geprüft, lehrenhaltig, blank

cromox® Chain CDK, Grade 60 similar to DIN 766, AISI 316L, tested, calibrated, bright polished

ROSTFREI
STAINLESS
INOX

Bezeichnung Type	Tragfähigkeit (t) WLL (t)	Maße (mm) Dimensions (mm)				Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)	Bruchkraft (kN) Breaking force (kN)	
		d	t	b ₁ min.	b ₂ max.			
CDK 4	0,40	4	16,0	5,3	14,0	0,320	16,0	
CDK 5	0,63	5	18,5	6,0	17,0	0,500	25,0	
CDK 6	0,90	6	18,5	7,2	20,8	0,780	36,0	
CDK 7	1,25	7	22,0	8,4	23,8	1,100	50,0	
CDK 8	1,55	8	24,0	9,6	27,2	1,350	62,0	
CDK 10	2,45	10	28,0	12,0	36,0	2,250	98,0	
CDK 13	3,85	13	36,0	15,6	47,0	3,900	154,0	
CDK 14	4,60	14	41,0	16,8	50,0	4,400	185,0	
CDK 16	6,00	16	45,0	19,2	58,0	5,800	240,0	
NEU NEU CDX 18*	8,00	18	50,0	21,6	65,0	7,400	320,0	
NEU NEU CDX 22*	11,00	22	64,0	27,6	83,0	11,000	440,0	
NEU NEU CDX 26*	15,00	26	73,0	31,2	94,0	15,000	600,0	

cromox® Förderketten CFK, G6 1.4404, geprüft, lehrenhaltig, gestrahlt

cromox® Conveyor Chain CFK, Grade 60 AISI 316L, tested, calibrated, blasted

Bezeichnung Type	Maße (mm) Dimensions (mm)				Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)	Bruchkraft (kN) Breaking force (kN)	
	d	t	b ₁ min.	b ₂ max.			
CFK 6,0 x 27,5	6	27,5	8,80	21,20	0,680	36,0	
CFK 8,0 x 25,4	8	25,4	8,90	25,90	1,280	60,0	
CFK 8,0 x 31,0	8	31,0	10,40	28,00	1,260	60,0	
CFK 9,0 x 27,0	9	27,0	10,80	30,60	1,800	80,0	
CFK 9,0 x 31,0	9	31,0	11,70	31,50	1,650	80,0	
CFK 10,0 x 31,0	10	31,0	12,50	34,00	2,200	96,0	
CFK 10,0 x 35,0	10	35,0	12,50	34,00	2,100	96,0	
CFK 10,0 x 38,0	10	38,0	12,50	34,00	2,000	96,0	
CFK 13,0 x 45,0	13	45,0	16,30	44,20	3,500	154,0	
NEU NEU CFK 16,0 x 56,0	16	56,0	22,00	58,00	5,200	230,0	
NEU NEU CFX 18,0 x 63,0*	18	63,0	24,00	65,00	6,500	310,0	
NEU NEU CFX 22,0 x 80,0*	22	80,0	31,00	83,00	10,500	420,0	
NEU NEU CFX 26,0 x 91,0*	26	91,0	35,00	94,00	14,000	580,0	

*1.4462 Duplex | *AISI 318LN Duplex

ROSTFREI
STAINLESS
INOX






Aufhängeglieder | Aufhängeköpfe

Master Links | Sub-Assembly

cromox® Aufhängeglieder CAG/CBG, G6 1- und 2-strang, gestrahlt
cromox® Master Links CAG/CBG, Grade 60 1- and 2-leg, blasted

ROSTFREI
STAINLESS
INOX

Bezeichnung Type	Tragfähigkeit (t) WLL (t)	für Kette for chain		Maße (mm) Dimensions (mm)			Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)
		1-strang 1-leg	2-strang 2-leg	d	t	b	
CAG 6*	0,23	-	-	6	60	25	0,043
CAG 8*	0,40	4	-	8	54	30	0,070
CAG 10	0,63	5	4	10	80	50	0,150
CAG 13	1,55	6/7/8	5/6	13	110	60	0,340
CAG 16	2,45	10	7/8	16	110	60	0,530
CAG 18	3,55	-	10	18	135	75	0,800
CAG 22	6,00	13/16	13	22	160	90	1,500
CAG 26	8,00	18	16	26	180	100	2,300
CAG 32	12,00	20	18	32	200	110	3,900
CAG 36	16,00	22	20	36	260	140	6,350
NEU NEW CAG 45	20,00	26	22	45	320	175	12,000
NEU NEW CAG 50	24,00	32	26	50	340	190	16,000




CBG 5	0,40	-	-	5	22	9	0,012
CBG 6	0,63	-	-	6	26	13	0,018
CBG 8	1,25	-	-	8	35	19	0,046
CBG 10	1,55	-	-	10	44	25	0,092
CBG 13	2,45	-	-	13	54	25	0,195
CBG 16	3,85	-	-	16	70	34	0,370
CBG 18	6,00	-	-	18	85	40	0,530
CBG 22	7,60	-	-	22	115	50	1,065
CBG 26	9,60	-	-	26	140	65	1,825
NEU NEW CBG 32	15,00	-	-	32	140	70	2,900
NEU NEW CBG 36	20,00	-	-	36	160	80	4,200

*Für Sonderanwendungen | *For special purposes

cromox® Aufhängeköpfe CAK, G6 3- und 4-strang, gestrahlt
cromox® Sub-Assembly CAK, Grade 60 3- and 4-leg, blasted

Bezeichnung Type	Tragfähigkeit (t) WLL (t)		für Kette for chain	Maße (mm) Dimensions (mm)			Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)
	$\beta = 45^\circ$	$\beta = 60^\circ$		d	t	b	
CAK 10/8	0,80	0,60	4	A 10 B 8	80 35	50 19	0,240
CAK 13/10	1,30	0,90	5	A 13 B 10	110 44	60 25	0,520
CAK 16/13	2,65	1,85	6/7	A 16 B 13	110 54	60 25	0,970
CAK 18/16	3,25	2,30	8	A 18 B 16	135 70	75 34	1,600
CAK 22/18	5,15	3,65	10	A 22 B 18	160 85	90 40	2,760
CAK 26/22	8,15	5,75	13	A 26 B 22	180 115	100 50	4,450
CAK 32/26	12,60	9,00	16	A 32 B 26	200 140	110 65	7,550
NEU NEW CAK 45/32	16,80	12,00	18	A 45 B 32	320 140	175 70	17,800
NEU NEW CAK 50/36	23,10	16,50	22	A 50 B 36	340 160	190 80	24,400




Material		Material	
5 - 6 mm	1.4404	5 - 6 mm	AISI 316L
8 - 50 mm	1.4462 Duplex	8 - 50 mm	AISI 318LN Duplex

cromox® Aufhängeglieder CAGF/CBGF, G6 1- und 2-strang, gestrahlt

cromox® Master Links CAGF/CBGF, Grade 60 1- and 2-leg, blasted

Bezeichnung Type	Tragfähigkeit (t) WLL (t)	für Kette for chain		Maße (mm) Dimensions (mm)			Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)
		1-strang 1-leg	2-strang 2-leg	d	t	b	
CAGF 8	0,40	4	-	8	54	30	0,070
CAGF 10	0,63	5	4	10	80	50	0,150
CAGF 13	1,55	6/7/8	5/6	13	110	60	0,340
CAGF 16	2,45	10	7/8	16	110	60	0,530
CAGF 18	3,55	-	10	18	135	75	0,800
CAGF 22	6,00	13/16	13	22	160	90	1,500
CAGF 26	8,00	18	16	26	180	100	2,300
CAGF 32	12,00	20	18	32	200	110	3,900
CAGF 36	16,00	-	20	36	260	140	6,350




ROSTFREI
STAINLESS
INOX

CBGF 10	1,55	-	-	10	44	25	0,092
CBGF 13	2,45	-	-	13	54	25	0,195
CBGF 16	3,85	-	-	16	70	34	0,370
CBGF 18	6,00	-	-	18	85	40	0,530
CBGF 22	7,60	-	-	22	115	50	1,065
CBGF 26	9,60	-	-	26	140	65	1,825

cromox® Aufhängeköpfe CAKF, G6 3- und 4-strang, gestrahlt

cromox® Sub-Assembly CAKF, Grade 60 3- and 4-leg, blasted

Bezeichnung Type	Tragfähigkeit (t) WLL (t)		für Kette for chain	Maße (mm) Dimensions (mm)			Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)
	$\beta = 45^\circ$	$\beta = 60^\circ$		d	t	b	
CAKF 10/8	0,80	0,60	4	A 10	80	50	0,240
				B 8	35	19	
CAKF 13/10	1,30	0,90	5	A 13	110	60	0,520
				B 10	44	25	
CAKF 16/13	2,65	1,85	6/7	A 16	110	60	0,970
				B 13	54	25	
CAKF 18/16	3,25	2,30	8	A 18	135	75	1,600
				B 16	70	34	
CAKF 22/18	5,15	3,65	10	A 22	160	90	2,760
				B 18	85	40	
CAKF 26/22	8,15	5,75	13	A 26	180	100	4,450
				B 22	115	50	
CAKF 32/26	12,60	9,00	16	A 32	200	110	7,550
				B 26	140	65	
CAKF 45/32	16,80	12,00	18	A 45	320	175	17,800
				B 32	140	70	



Diese Aufhängeglieder und Aufhängeköpfe sind mit einer Flachstelle zur Montage von Verbindungsschäkeln (z.B. Gabelschäkel Typ CGS) versehen.

These master links have a flattened section to allow the use of connectors (e.g. Clevis Shackle type CGS).

Material	Material
1.4462 Duplex	AISI 318LN Duplex




Aufhängeköpfe für Seile CAKS

Sub-Assembly for Ropes CAKS

cromox® Aufhängeköpfe für Seile CAKS, G6 gestrahlt
 cromox® Sub-Assembly for Ropes CAKS, Grade 60 blasted

ROSTFREI
 STAINLESS
 INOX

Bezeichnung Type	Tragfähigkeit (t) WLL (t)		Maße (mm) Dimensions (mm)			Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)	
	$\beta = 45^\circ$	$\beta = 60^\circ$	d	t	b		
CAKS 16/13	1,80	1,25	A 16 B 13	110 110	60 60	1,210	
CAKS 16/16	2,40	1,70	A 16 B 16	110 110	60 60	1,590	
CAKS 18/16	3,25	2,25	A 18 B 16	135 110	75 60	1,860	
CAKS 22/18	5,00	3,50	A 22 B 18	160 135	90 75	3,100	
CAKS 26/22	8,50	5,95	A 26 B 22	180 160	100 90	5,300	
CAKS 32/26	10,75	7,50	A 32 B 26	200 180	110 100	8,500	
CAKS 36/32	13,60	9,50	A 36 B 32	260 200	140 110	14,150	



Material	Material
1.4462 Duplex	AISI 318LN Duplex



ROSTFREI
STAINLESS
INOX






Gabelhaken | Ösenhaken | Drehwirbelhaken

Clevis Hooks | Eye Hooks | Swivel Load Hooks

cromox® Gabelhaken CGHF, G6 mit Sicherungsfalle, gestrahlt
cromox® Clevis Hooks CGHF, Grade 60 with safety latch, blasted


Bezeichnung Type	Tragfähigkeit (t) WLL (t)	Maße (mm) Dimensions (mm)			Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)
		t	g	h	
CGHF 05	0,63	78	25	21	0,400
CGHF 06	0,90	78	25	21	0,400
CGHF 07	1,25	98	32	27	0,800
CGHF 08	1,55	98	32	27	0,800
CGHF 10	2,45	117	40	32	1,500



ROSTFREI
STAINLESS
INOX


cromox® Ösenhaken COHF, G6 mit Sicherungsfalle, gestrahlt
cromox® Eye Hooks COHF, Grade 60 with safety latch, blasted

Bezeichnung Type	Tragfähigkeit (t) WLL (t)	Maße (mm) Dimensions (mm)				Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)
		t	g	b	h	
COHF 04	0,40	75	20	17	17	0,185
COHF 05/06	0,90	100	25	25	22	0,350
COHF 07/08	1,55	126	32	27	28	0,790
COHF 10	2,45	155	40	37	34	1,370
COHF 13	3,85	195	51	48	45	3,000
COHF 16	6,00	230	66	55	51	4,800
COHF 18	8,00	255	70	65	56	6,400



cromox® Drehwirbelhaken mit Bügel CWHB, G6 gestrahlt
cromox® Swivel Load Hooks with bracket CWHB, Grade 60 blasted

Bezeichnung Type	Tragfähigkeit (t) WLL (t)	Maße (mm) Dimensions (mm)				Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)
		t	g	b	h	
CWHB 4/5	0,63	120,0	20	40	16	0,650
CWHB 6	1,00	175,5	25	49	21	0,930
CWHB 7	1,25	186,5	30	49	24	1,100
CWHB 8/10	2,50	235,0	40	64	33	2,710



Material		Material	
Körper	1.4462 Duplex	Body	AISI 318LN Duplex
Sicherung	1.4462 Duplex	Safety latch	AISI 318LN Duplex
Bolzen	1.4462 Duplex	Bolt	AISI 318LN Duplex
Splint	1.4310	Safety pin	AISI 301
Bügel	1.4462 Duplex	Bracket	AISI 318LN Duplex
Mutter	1.4462 Duplex	Nut	AISI 318LN Duplex
Scheibe	1.4462 Duplex	Washer	AISI 318LN Duplex
Kugellager	1.4125	Ball Bearing	AISI 440C

Ösensicherheitslsthaken | Gabelsicherheitslsthaken

Self Locking Eye Hooks | Self Locking Clevis Hooks




21

cromox® Ösensicherheitslsthaken COSL, G6 ähnlich DIN EN 1677-3, gestraht

cromox® Self Locking Eye Hooks COSL, Grade 60 similar to DIN EN 1677-3, blasted

Bezeichnung Type	Tragfähigkeit (t) WLL (t)	Maße (mm) Dimensions (mm)				Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)
		t	g	b	h	
COSL 05	0,63	93,0	29,0	19,0	19,0	0,270
COSL 06	0,90	108,0	33,0	22,0	22,0	0,410
COSL 07	1,25	122,5	37,5	25,0	25,0	0,600
COSL 08	1,55	137,0	42,0	28,0	28,0	0,850
COSL 10	2,45	167,0	51,5	34,0	34,0	1,500
COSL 13	3,85	220,5	68,0	45,0	45,0	3,500
COSL 16	6,00	274,5	84,5	56,0	56,0	6,800
COSL 18	8,00	320,0	98,5	65,0	65,5	10,700
COSL 22	11,00	380,0	117,0	77,5	77,5	17,900
COSL 26	15,00	442,0	136,0	90,0	90,0	28,150




ROSTFREI
STAINLESS
INOX

cromox® Gabelsicherheitslsthaken CGSL, G6 ähnlich DIN EN 1677-3, gestraht

cromox® Self Locking Clevis Hooks CGSL, Grade 60 similar to DIN EN 1677-3, blasted

Bezeichnung Type	Tragfähigkeit (t) WLL (t)	Maße (mm) Dimensions (mm)				Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)
		t	g	b	h	
CGSL 05	0,63	83,5	29,0	27,0	19	0,280
CGSL 06	0,90	96,0	33,0	31,5	22	0,440
CGSL 07	1,25	110,0	37,5	36,0	25	0,640
CGSL 08	1,55	122,0	42,0	40,0	28	0,880
CGSL 10	2,45	149,0	51,5	48,5	34	1,600
CGSL 13	3,85	197,0	68,0	64,5	45	3,720




Material (gültig für COSL/CGSL)		Material (valid for COSL/CGSL)	
Körper	1.4462 Duplex	Body	AISI 318LN Duplex
Sicherung	1.4462 Duplex	Safety latch	AISI 318LN Duplex
Feder	1.4310	Spring	AISI 301
Bolzen	1.4462 Duplex	Bolt	AISI 318LN Duplex
Splint	1.4310	Safety pin	AISI 301

cromox® Ösensicherheitslsthaken QOSL, G8 ähnlich DIN EN 1677-3, gestraht

cromox® Self Locking Eye Hooks QOSL, Grade 80 similar to DIN EN 1677-3, blasted

Bezeichnung Type	Tragfähigkeit (t) WLL (t)	Maße (mm) Dimensions (mm)				Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)
		t	g	b	h	
QOSL 05	0,80	93	28	24	19	0,270
QOSL 06	1,12	108	33	25	22	0,410
QOSL 07	1,50	122	37	27	25	0,600
QOSL 08	2,00	137	41	28	28	0,850
QOSL 10	3,15	166	50	38	34	1,500
QOSL 13	5,30	220	66	48	45	3,500



NEU
NEW



Drehwirbelhaken CWHF

Swivel Load Hook CWHF

cromox® Drehwirbelhaken CWHF, G6 zum direkten Anschluss an die Kette
cromox® Swivel Load Hooks CWHF, Grade 60 for direct connection to chain

Bezeichnung Type	Passend zur Kette (mm) Fitting chain (mm)	Tragfähigkeit (t) WLL (t)	Maße (mm) Dimensions (mm)	Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)	
			g		
CWHF 40	4,0 x 12,0 / 12,1 / 12,3	0,40	20	0,400	
CWHF 50	5,0 x 15,0 / 15,1 / 15,3	0,63	20	0,400	
CWHF 60	6,0 x 18,0 / 16,8	0,95	25	1,000	
CWHF 63	6,3 x 19,1	1,00	25	1,000	
CWHF 70	7,0 x 21,0 / 22,0	1,25	30	1,200	
CWHF 71	7,1 x 20,5 / 21,2	1,30	30	1,200	
CWHF 80	8,0 x 24,0 / 24,2	1,60	40	2,700	
CWHF 90	9,0 x 27,0	2,00	40	2,700	
CWHF 95	9,5 x 28,5	2,30	40	2,700	
CWHF 100	10,0 x 28,0 / 30,0	2,50	40	2,700	



ROSTFREI
STAINLESS
INOX

Material		Material	
Hakenkörper	1.4462 Duplex	Body	AISI 318LN Duplex
Sicherung	1.4462 Duplex	Safety latch	AISI 318LN Duplex
Feder	1.4310	Spring	AISI 301
Bolzen	1.4462 Duplex	Bolt	AISI 318LN Duplex
Splint	1.4310	Safety pin	AISI 301
Halbschalen	1.4462 Duplex	Half shells	AISI 318LN Duplex
Schrauben/Muttern	1.4462 Duplex	Screws / nuts	AISI 318LN Duplex
Kugellager	1.4125	Ball bearings	AISI 440C

PRODUKTVORTEILE

- + Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit
- + Auch unter voller Belastung leicht drehbar (rostfreies Edelstahlkugellager)
- + Hohe Tragkräfte und Sicherheitsfaktoren
- + Perfektes Handling durch kompaktes Design
- + Prüfzeugnis EN 10204 - 3.1 auf Bestellung möglich

PRODUCT BENEFITS

- + Superior corrosion resistance
- + Easy rotation under full load (stainless steel ball bearing)
- + Designed for moving heavy loads safely
- + Safe and efficient handling through compact, heavy-duty design
- + Certificate EN 10204 - 3.1 upon request



Integrierte Hebezeugkette
Integrated hoist chain

Duplexhalbschale
Half shell, Duplex

Drehbar unter Volllast
Swivable under full load

Hochwertige Sicherungsfalle
Heavy-duty safety latch

Bionic-Design zur besseren Aussteifung
Bionic design for stronger reinforcement


cromox® Anschweißhaken CSHF, G6
cromox® Weld-on Hooks CSHF, Grade 60

NEU
NEW

ROSTFREI
STAINLESS
INOX

Bezeichnung Type	Tragfähigkeit (t) WLL (t)	Maße (mm) Dimensions (mm)						Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)
		a	b	c	e	g	h	
CSHF 1	1,00	35	110	7	72,0	25	25	0,570
CSHF 2	2,00	45	141	8	88,5	32	31	1,050
CSHF 3	3,00	55	170	10	110,5	40	38	2,060
CSHF 4	4,00	65	210	11	134,5	51	48	3,610

Material		Material	
Körper	1.4462 Duplex	Body	AISI 318LN Duplex
Sicherung	1.4462 Duplex	Safety latch	AISI 318LN Duplex
Feder	1.4310	Spring	AISI 301
Splint	1.4310	Safety pin	AISI 301

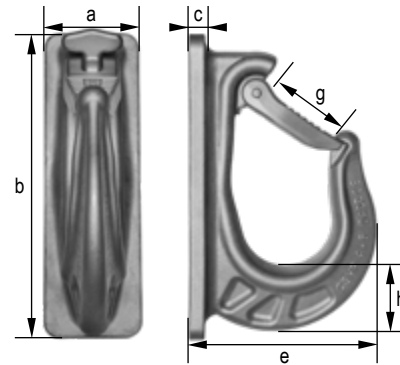


PRODUKTVORTEILE

- + Bionic-Design
- + Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit
- + Weiter Lastrichtungsbereich
- + Güteklasse 6
- + Abnahmeprüfzeugnis 3.1
nach DIN EN 10204:2005-01

PRODUCT BENEFITS

- + Bionic design
- + Superior corrosion resistance
- + Wide load direction range
- + Grade 60
- + Acceptance test certificate 3.1
according to DIN EN 10204:2005-01

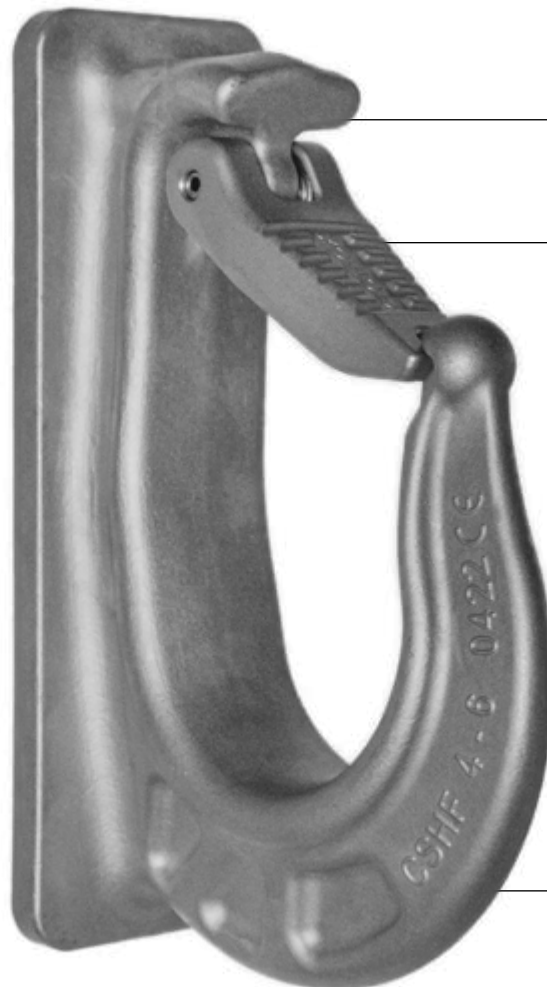

Fallenschutz
Safety latch cover

Hochwertige Sicherungsfalle
Heavy-duty safety latch

Bionic-Design
Bionic design



Verkürzungen CVE

Shortener CVE

cromox® Verkürzungselement CVE, G6 gestrahlt
cromox® Shortener CVE, Grade 60 blasted

Bezeichnung Type	Tragfähigkeit (t) WLL (t)	Maße (mm) Dimensions (mm)			Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)
		d	t	a	
CVE 04	0,40	17	74	32	0,170
CVE 05	0,63	24	93	40	0,280
CVE 06	0,90	25	112	45	0,455
CVE 07	1,25	27	131	53	0,750
CVE 08	1,55	28	148	56	1,000
CVE 10	2,45	38	187	70	2,000
CVE 13	3,85	48	243	91	4,500
CVE 16	6,00	56	299	108	7,600
CVE 18	8,00	67	336	122	9,500



ROSTFREI
STAINLESS
INOX

Material		Material	
Körper	1.4462 Duplex	Body	AISI 318LN Duplex
Bolzen	1.4462 Duplex	Bolt	AISI 318LN Duplex
Splint	1.4310	Safety pin	AISI 301

PRODUKTVORTEILE

- + Geprüfte Dauerfestigkeit der Kombination Verkürzungselement, Kette und lasttragendes Kettenglied
- + Einfache Handhabung
- + Ausschluss von Fehlanwendungen durch spezielles Design
- + Flachstelle für maximale Flexibilität
- + Gewichtsoptimiertes Design
- + Güteklasse 6
- + 4-fache Sicherheit gegen Bruch


PRODUCT BENEFITS

- + Verified fatigue strength via a combination of shortener, chain and load-bearing chain link
- + Easy to use
- + Designed to prevent incorrect use
- + Flat spot for maximum flexibility
- + Weight-optimized design
- + Grade 60
- + 4-fold safety against breakage



cromox® Verkürzungskombination CVK, G6 1-strang, gestrahlt
cromox® Sub-Assembly CVK, Grade 60 1-leg, blasted


Bezeichnung Type	Tragfähigkeit (t) WLL (t)	Maße (mm) Dimensions (mm)			Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)
		d	t	a	
NEU CVK 1 – 4	0,40	8	128	54	0,36
CVK 1 – 5	0,63	10	173	80	0,55
CVK 1 – 6	0,90	13	222	110	0,96
CVK 1 – 7	1,25	13	241	110	1,20
CVK 1 – 8	1,55	13	258	110	1,50
CVK 1 – 10	2,45	16	297	110	2,70
CVK 1 – 13	3,85	22	403	160	6,17
NEU CVK 1 – 16	6,00	22	459	160	9,27
CVK 1 – 18	8,00	26	516	180	11,92



ROSTFREI
STAINLESS
INOX


cromox® Verkürzungskombination CVK, G6 2-strang, gestrahlt
cromox® Sub-Assembly CVK, Grade 60 2-leg, blasted

Bezeichnung Type	Tragfähigkeit (t) WLL (t)		Maße (mm) Dimensions (mm)			Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)
	45°	60°	d	t	a	
NEU CVK 2 – 4	0,55	0,40	10	154	80	0,53
CVK 2 – 5	0,85	0,63	13	203	110	1,09
CVK 2 – 6	1,25	0,90	13	222	110	1,42
CVK 2 – 7	1,75	1,25	16	241	110	2,20
CVK 2 – 8	2,15	1,55	16	258	110	2,70
CVK 2 – 10	3,45	2,45	18	322	135	4,97
CVK 2 – 13	5,40	3,85	22	403	160	10,67
NEU CVK 2 – 16	8,40	6,00	26	479	180	17,67
CVK 2 – 18	11,20	8,00	32	536	200	23,02




cromox® Verkürzungskombination CVK, G6 3-strang, gestrahlt
cromox® Sub-Assembly CVK, Grade 60 3-leg, blasted

Bezeichnung Type	Tragfähigkeit (t) WLL (t)		Maße (mm) Dimensions (mm)			Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)
	45°	60°	d	t	a	
NEU CVK 3 – 4	0,80	0,60	10/8	189	80	0,87
CVK 3 – 5	1,30	0,90	13/10	247	110	1,59
CVK 3 – 6	1,90	1,35	16/13	276	110	2,50
CVK 3 – 7	2,65	1,85	16/13	295	110	3,39
CVK 3 – 8	3,25	2,30	18/16	353	135	4,77
CVK 3 – 10	5,15	3,65	22/18	432	160	8,93
CVK 3 – 13	8,15	5,75	26/22	538	180	18,12
NEU CVK 3 – 16	12,60	9,00	32/26	639	200	30,52
CVK 3 – 18	16,80	12,00	45/32	796	320	46,42



cromox® Verkürzungskombination CVK, G6 4-strang, gestrahlt
cromox® Sub-Assembly CVK, Grade 60 4-leg, blasted

Bezeichnung Type	Tragfähigkeit (t) WLL (t)		Maße (mm) Dimensions (mm)			Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)
	45°	60°	d	t	a	
NEU CVK 4 – 4	0,80	0,60	10/8	189	80	1,04
CVK 4 – 5	1,30	0,90	13/10	247	110	1,87
CVK 4 – 6	1,90	1,35	16/13	276	110	2,96
CVK 4 – 7	2,65	1,85	16/13	295	110	4,14
CVK 4 – 8	3,25	2,30	18/16	353	135	5,77
CVK 4 – 10	5,15	3,65	22/18	432	160	10,93
CVK 4 – 13	8,15	5,75	26/22	538	180	22,62
NEU CVK 4 – 16	12,60	9,00	32/26	639	200	38,12
CVK 4 – 18	16,80	12,00	45/32	796	320	55,92






Gabelschäkel | Verbindungsglieder

Clevis Shackle | Connecting Links

cromox® Gabelschäkel CGS, G6 geprüft, gestrahlt
 cromox® Clevis Shackle CGS, Grade 60 tested, blasted

Bezeichnung Type	Tragfähigkeit (t) WLL (t)	Maße (mm) Dimensions (mm)			Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)
		t	b	a	
CGS 04	0,40	19,0	15	6,5	0,060
CGS 05	0,63	21,0	17	7,0	0,072
CGS 06	0,90	26,0	20	7,0	0,160
CGS 07	1,25	30,0	23	9,0	0,230
CGS 08	1,55	30,0	23	9,0	0,230
CGS 10	2,45	40,0	28	11,0	0,460
CGS 13	3,85	48,0	38	14,0	0,675
CGS 16	6,00	53,0	42	17,0	1,200
CGS 18	8,00	61,5	48	19,5	1,850



ROSTFREI
 STAINLESS
 INOX

cromox® Verbindungsglieder CVG, G6 geprüft, gestrahlt
 cromox® Connecting Links CVG, Grade 60 tested, blasted


Bezeichnung Type	Tragfähigkeit (t) WLL (t)	Maße (mm) Dimensions (mm)			Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)
		t	b	d	
NEU CVG 05	0,63	33	12	7,0	0,045
CVG 06	0,90	42	15	7,5	0,085
CVG 07	1,25	42	15	9,5	0,090
CVG 08	1,55	55	18	11,5	0,150
CVG 10	2,45	69	22	14,5	0,310
CVG 13	3,85	75	29	15,0	0,515
CVG 16	6,00	92	36	18,5	0,980



Material (gültig für CGS/CVG)		Material (valid for CGS/CVG)	
Körper	1.4462 Duplex	Body	AISI 318LN Duplex
Feder	1.4310	Spring	AISI 301
Bolzen	1.4462 Duplex	Bolt	AISI 318LN Duplex
Splint	1.4310	Safety pin	AISI 301

cromox® Gabelschäkel QGS, G8 geprüft, gestrahlt
 cromox® Clevis Shackle QGS, Grade 80 tested, blasted

Bezeichnung Type	Tragfähigkeit (t) WLL (t)	Maße (mm) Dimensions (mm)			Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)
		t	b	a	
QGS 04	0,63	19,0	15	6,5	0,060
QGS 05	0,80	21,0	17	7,0	0,072
QGS 06	1,12	26,0	20	7,0	0,160
QGS 07	1,50	30,0	23	9,0	0,230
QGS 08	2,00	30,0	23	9,0	0,230
QGS 10	3,15	40,0	28	11,0	0,460
QGS 13	5,30	48,0	38	14,0	0,675



NEU
NEW

cromox® D-Schäkel CSA, G6 1.4404, geprüft, blank

cromox® D-Shackle CSA, Grade 60 AISI 316L, tested, bright polished

Bezeichnung Type	Tragfähigkeit (t) WLL (t)	Maße (mm) Dimensions (mm)				Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)
		a	d	t	b	
CSA 04	0,40	8,0	6,5	22,5	12,0	0,036
CSA 05	0,63	10,0	8,0	26,0	13,5	0,070
CSA 06	0,90	11,0	10,0	32,0	17,0	0,129
CSA 08	1,55	13,0	11,0	36,5	19,0	0,180
CSA 10	2,45	19,0	16,0	51,0	27,0	0,530
CSA 13	3,85	22,5	19,0	60,5	32,0	0,930
CSA 16	6,00	32,0	29,0	91,0	46,0	2,900
CSA 18	8,00	35,0	32,0	100,0	51,5	4,150
CSA 22	11,00	38,0	35,0	111,0	57,0	6,300
CSA 26	16,00	51,0	44,5	146,0	73,0	9,100




ROSTFREI
STAINLESS
INOX

cromox® Sicherheits-D-Schäkel CSS, G6 1.4404, geprüft, blank

cromox® Safety-D-Shackle CSS, Grade 60 AISI 316L, tested, bright polished


Bezeichnung Type	Tragfähigkeit (t) WLL (t)	Maße (mm) Dimensions (mm)				Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)
		a	d	t	b	
CSS 04	0,40	8,0	6,5	22,5	12,0	0,041
CSS 05	0,63	10,0	8,0	26,0	13,5	0,078
CSS 06	0,90	11,0	10,0	32,0	17,0	0,136
CSS 08	1,55	13,0	11,0	36,5	19,0	0,195
CSS 10	2,45	19,0	16,0	51,0	27,0	0,630
CSS 13	3,85	22,5	19,0	60,5	32,0	1,001



cromox® Schäkel geschweißt CSB, G6 1.4404, geprüft, blank

cromox® Bow-Shackle CSB, Grade 60 AISI 316L, tested, bright polished

Bezeichnung Type	Tragfähigkeit (t) WLL (t)	Maße (mm) Dimensions (mm)					Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)
		a	d	t	b	f	
CSB 04	0,40	8,0	6,5	29,0	12,0	20,0	0,037
CSB 05	0,63	10,0	8,0	31,0	13,5	21,5	0,075
CSB 06	0,90	11,0	10,0	36,5	17,0	26,0	0,130
CSB 08	1,55	13,0	11,0	43,0	19,0	29,5	0,180
CSB 10	2,45	19,0	16,0	60,5	27,0	43,0	0,573
CSB 13	3,85	22,5	19,0	71,0	32,0	50,8	1,020
CSB 16	6,00	32,0	29,0	108,0	46,0	74,0	3,440
CSB 18	8,00	35,0	32,0	119,0	51,5	82,5	4,680
CSB 22	11,00	38,0	35,0	133,0	57,0	92,0	6,420
CSB 26	16,00	51,0	44,5	178,0	73,0	127,0	14,880




NEU
NEW

cromox® Sicherheits-Schäkel geschweißt CSSB, G6 1.4404, geprüft, blank

cromox® Safety-Bow-Shackle CSSB, Grade 60 AISI 316L, tested, bright polished

Bezeichnung Type	Tragfähigkeit (t) WLL (t)	Maße (mm) Dimensions (mm)					Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)
		a	d	t	b	f	
CSSB 04	0,40	8,0	6,5	29,0	12,0	20,0	0,044
CSSB 05	0,63	10,0	8,0	31,0	13,5	21,5	0,083
CSSB 06	0,90	11,0	10,0	36,5	17,0	26,0	0,138
CSSB 08	1,55	13,0	11,0	43,0	19,0	29,5	0,210
CSSB 10	2,45	19,0	16,0	60,5	27,0	43,0	0,660
CSSB 13	3,85	22,5	19,0	71,0	32,0	50,8	1,070



NEU
NEW



Schnellverbindungsschäkel | Rotoconnect

Quick Connection Shackle | Rotoconnect

cromox® Schnellverbindungsschäkel CSVS*, G6 PLUS


1.4462 Duplex, geprüft, gestrahlt

cromox® Quick Connection Shackle CSVS*, Grade 60 PLUS

AISI 318LN Duplex, tested, blasted

Bezeichnung Type	Tragfähigkeit (t) WLL (t)	Maße (mm) Dimensions (mm)				Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)
		t	b	a	c	
CSVS 06	0,90	35	11	63	20	0,135
CSVS 08	1,55	42	13	75	25	0,255
CSVS 10	2,45	64	18	112	32	0,595
CSVS 13	3,85	76	21	131	38	1,070
CSVS 16	6,00	88	24	153	44	1,710

*siehe auch Seiten 60/61 | *see also pages 60/61



ROSTFREI
STAINLESS
INOX

PRODUKTVORTEILE

- + Gewichtsoptimiertes, ansprechendes Design
- + Durch spezielle Konstruktion doppelte Sicherung des Bolzens gegen unbeabsichtigtes Lösen
- + Bolzen im gesicherten Zustand drehbar
- + Vollständig aus 1.4462 Duplex

PRODUCT BENEFITS

- + Safety-optimized, appealing design
- + Custom design double locking
- + Free turning of locked bolt
- + Made of AISI 318LN Duplex

NEU
NEW

cromox® Rotoconnect mit Bügel CRCB

cromox® Rotoconnect with Bracket CRCB

Bezeichnung Type	Tragfähigkeit (t) WLL (t)	Maße (mm) Dimensions (mm)			Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)	kombinierbar mit combinable with
		b	d	t		
CRCB 04	0,40	40	10	71,5	0,280	CGS 04
CRCB 05	0,63	40	10	75,5	0,280	CGHF 05 CGS 05 CGSL 05
CRCB 06	0,90	49	13	112,5	0,600	CGHF 06 CGS 06 CGSL 06
CRCB 07	1,25	49	13	116,5	0,630	CGHF 07 CGS 07 CGSL 07
CRCB 08	1,55	64	16	126,5	1,240	CGHF 08 CGS 08 CGSL 08
CRCB 10	2,45	64	16	130,5	1,255	CGHF 10 CGS 10 CGSL 10



NEU
NEW

cromox® Rotoconnect mit Halbschale CRCF

cromox® Rotoconnect with Half Shell CRCF

Bezeichnung Type	Tragfähigkeit (t) WLL (t)	Maße (mm) Dimensions (mm) t	Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)		kombinierbar mit combinable with
CRCF 04	0,40	44,0	0,240		CGS 04
CRCF 05	0,63	46,0	0,240		CGHF 05 CGS 05 CGSL 05
CRCF 06	0,90	58,5	0,260		CGHF 06 CGS 06 CGSL 06
CRCF 07	1,25	61,0	0,260		CGHF 07 CGS 07 CGSL 07
CRCF 08	1,55	79,5	0,505		CGHF 08 CGS 08 CGSL 08
CRCF 10	2,45	81,5	0,490		CGHF 10 CGS 10 CGSL 10



PRODUKTVORTEILE


- + Durch rostfreies Edelstahlkugellager leicht drehbar, auch unter Vollbelastung
- + Hohe Flexibilität durch viele Kombinations- und Verbindungsmöglichkeiten

PRODUCT BENEFITS


- + Easily rotatable due to stainless steel ball bearing, even under full load
- + High flexibility due to many combination and connection options

**NEU
NEW**


ROSTFREI
STAINLESS
INOX



Duplexhalfschale
Half Shell, Duplex

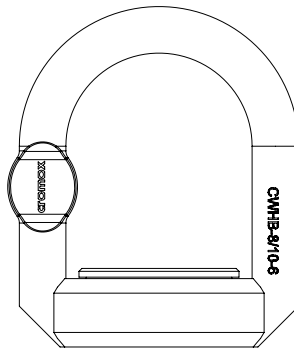


Bügel
Bracket

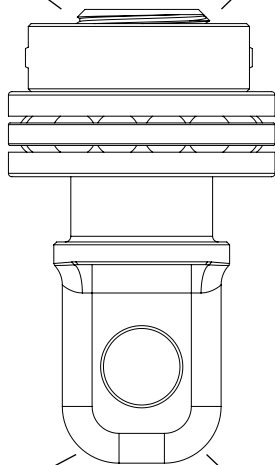


Rotoconnect CRC
Rotoconnect CRC


Gabelsicherheitslasthaken
Self Locking Clevis Hook

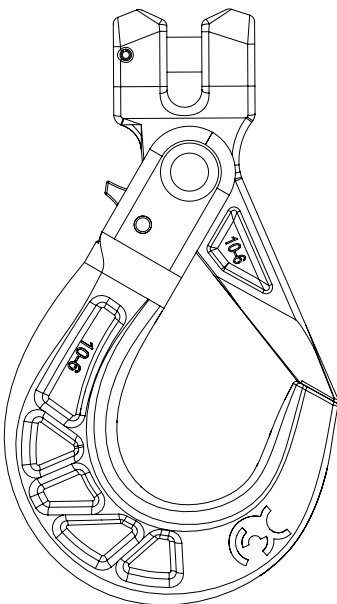

Gabelhaken
Clevis Hook

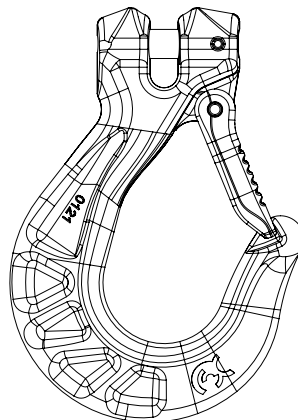

Gabelschäkel
Clevis Shackle



Konfigurationsbeispiel
Configuration example