

Schackel US std. med

mutter -Lyr

Schackel WLL 17 ton, US std.


Artikelnummer: 5SL017000M

VERSION: Lyr med mutter och sprint
DIMENSION: 1 1/2", cirka Ø42 mm
Varmförzinkad med skyddslackerad bult
Säkerhetsfaktor: 6:1

ADRESS/ ADDRESS	TELEFON/ TELEPHONE	E-MAIL	ORG.NR	PLUSGIRO	BANK	
	0303-24 66 50	mail@lyfta.se	556198-8907	4382694-0	Swedbank	
	+46 303 24 66 50					
Traktorgatan 20	TELEFAX	HEMSIDA	VAT.NO	BANKGIRO	SWIFT	ACCOUNT NO:
SE-442 40 KUNGÄLV	0303-941 09				SWEDESS	
Sweden	+46 303 941 09	www.lyfta.se	SE556198890701	697-1303	IBAN	
					SE1680000810590032067514	8105-9.32067514

Schackel med mutter:
U.S. Federal Spec. RRC-271D type IVA class 3 - meets requirements of EN 13889

Beläggning: Bygel – Varmförzinkad, bult – Galvaniserad plus målad
Säkerhetsfaktor: 6 gånger
Märkning: WK / WLL / CE / ~~Batch~~
WLL = Max last, lastkapacitet (max. ton)
Den angivna lastkapaciteten WLL... får inte överskridas.
Efter monteringen säkras bygelbulten med en sprint för att förhindra oavsiktlig lossning.

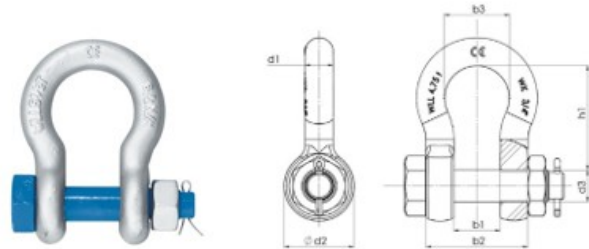

Storlek d3	WLL[t]	b1[mm]	b2[mm]	b3 min.[mm]	d1 min.[mm]	d2 max.[mm]	Vikt[kg/100 stycken]
1/4"	0,5	12	26	19	6	22	7,00
5/16"	0,75	13	29	20,5	8	25,5	10,00
3/8"	1,00	16	36	23,5	9,5	28,5	15,00
7/16"	1,5	18	40	27	11	31,5	21,00
1/2"	2,00	21	47	30	12,5	35	34,00
5/8"	3,25	27	59	38	15,5	47,5	68
3/4"	4,75	32	70	44,5	19	54	111,00
7/8"	6,5	36	80	50,5	22	60	166
1"	8,5	43	93	58,5	25	66,5	235
1 1/8"	9,5	46	104	66,5	28,5	73	322
1 1/4"	12,00	52	116	73	31,5	82,5	498
1 3/8"	13,50	57	127	82,5	35	89	636
1 1/2"	17,00	60	136	85,5	38	95	814
1 3/4"	25,00	73	161	114	44	114	1 429,00
2"	35,00	83	185	133,5	50,5	133,5	2 010,00
2 1/2"	55	105	232	171,5	63,5	159	4 360,00
3"	85	127	279	187	76	171,5	6 698,00
3 1/2"	120,00	146	309	229	89	216	10 300,00
4"	150	140	340	267	102	241	14 100,00