


Snap Lash

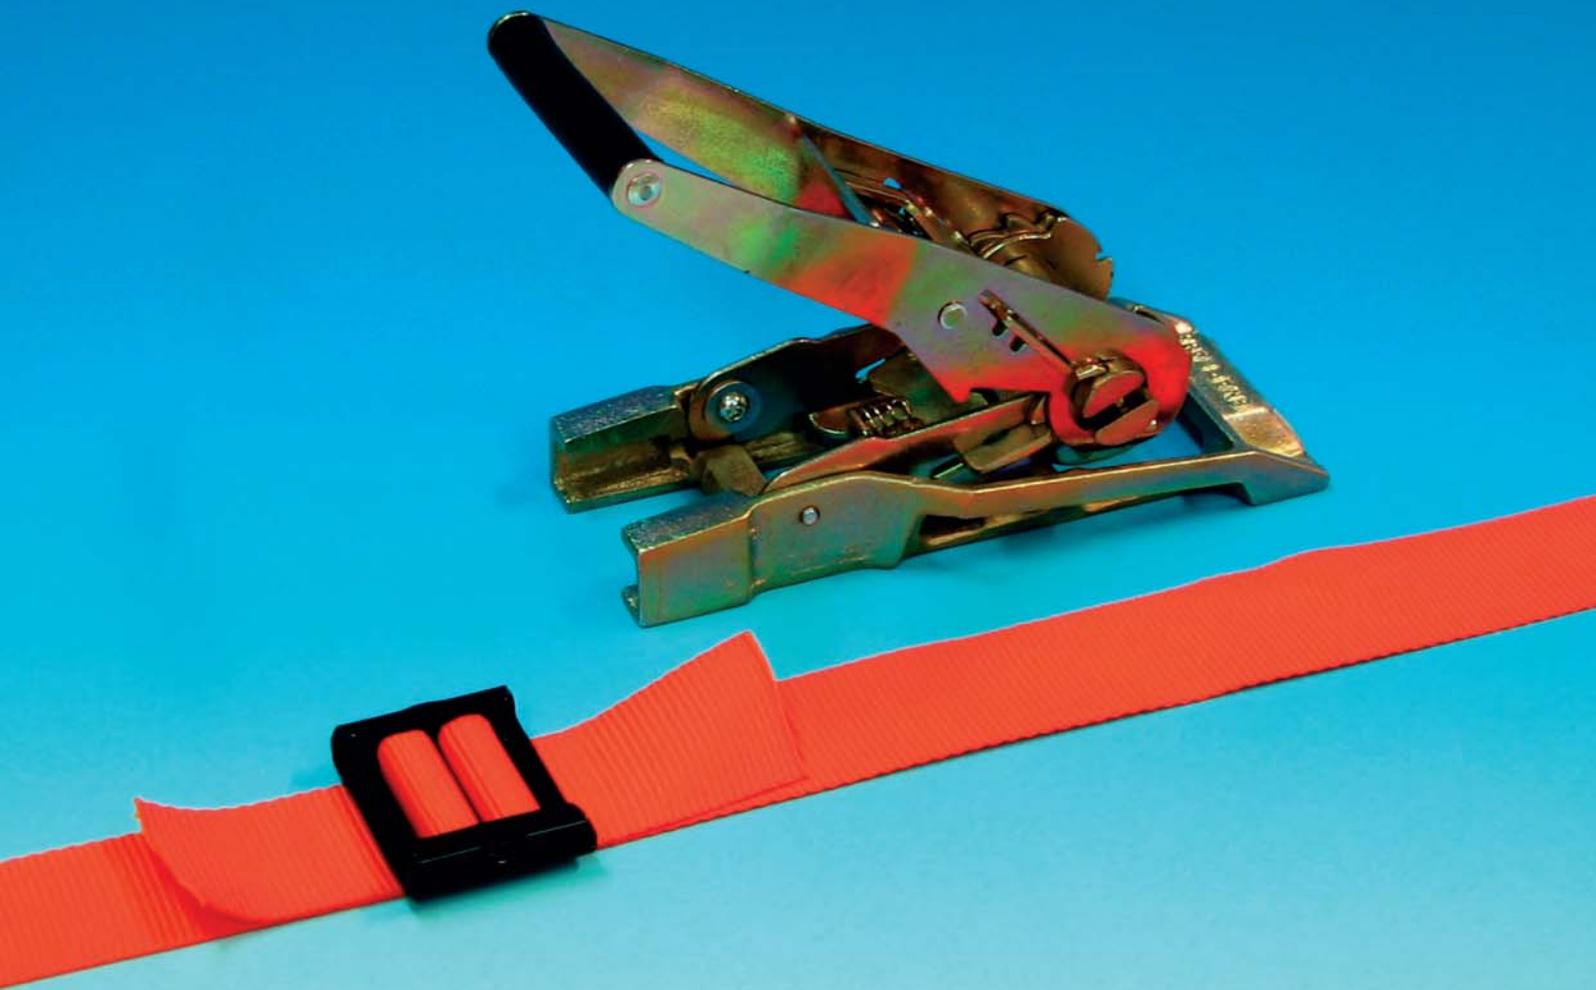

EU - Patent
US - Patent

SO SCHNELL UND RASCH

SPEZIFIKATION

Gurtband:

Aus Polyester gewoben, in Säcken von je 250 Meter verpackt.

Schnalle:

Aus vergütetem Stahl mit Epoxyd-Kunststoff beschichtet. Gefederter Bandhalter. 250 Stck pro Verpackung.

Spanner:

Ratschen-Spanner in robuster und leistungsfähiger Ausführung.

Öffner:

Öffnungshebel in verschweisster Ausführung.

Gesamtbruchlast Schnalle B50 und Gurtband W50 garantiert 2.000 kg gleich 4.000 kg in der Umreifung.


Grösse

W50 mm

B50 mm


T50 mm

R50 mm

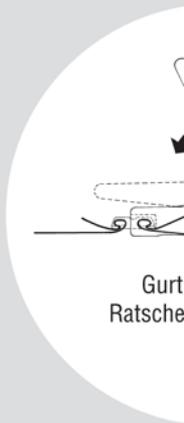


Bandbreiten: 50 mm - Bruchlast in

... - NUR MIT "SNAP LASH"

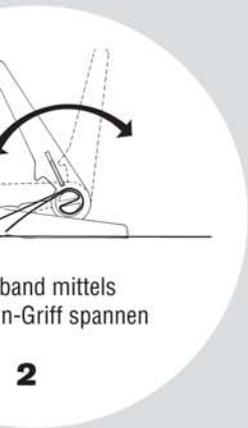


**Sämtliche
Teile können erneut
verwendet
werden!**

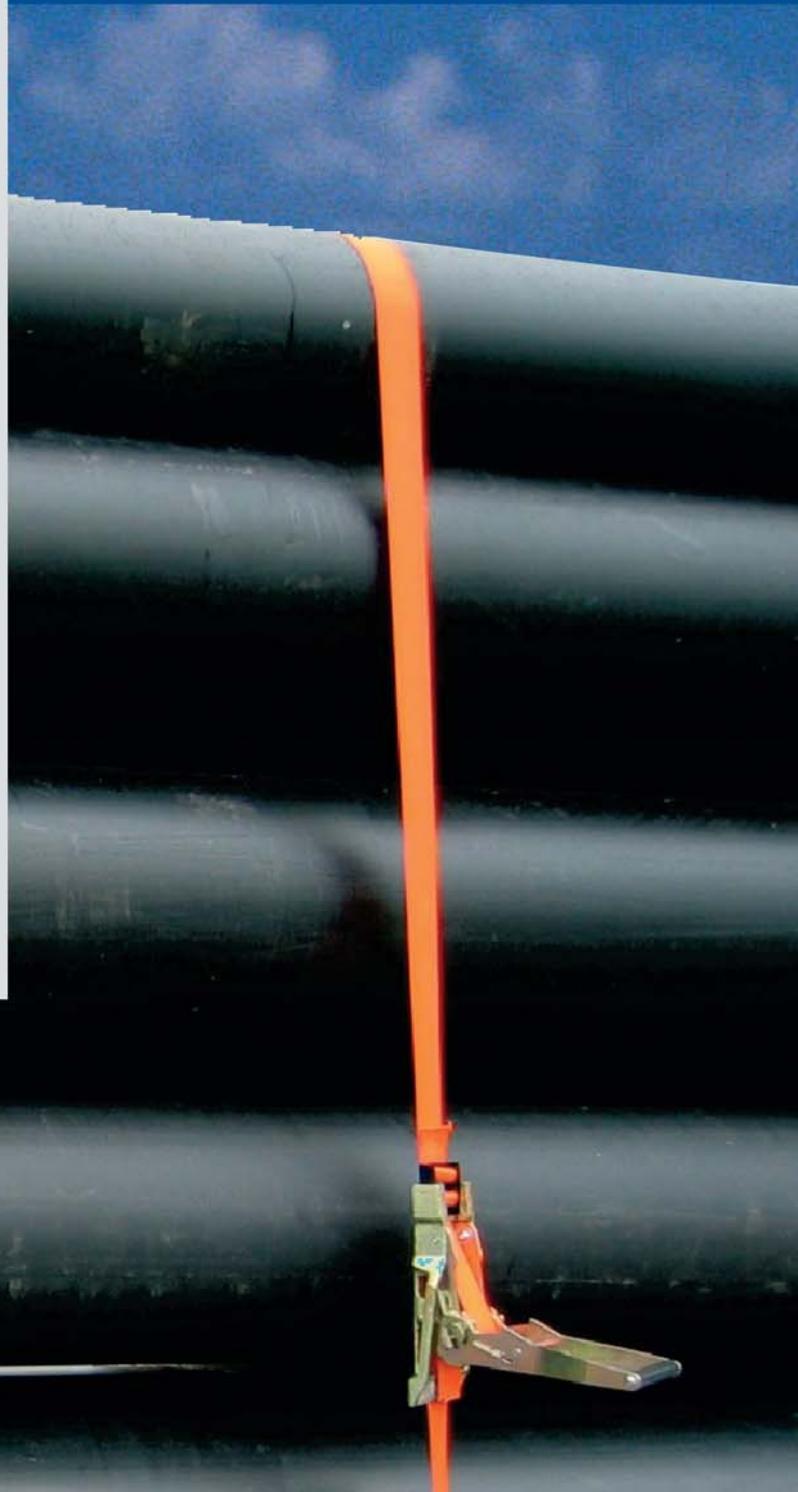

... der Umreifung 40000 N (4000 kg)

Mit "SNAP LASH" bilden Sie Ihre eigene Verzurrung für die meisten Zwecke

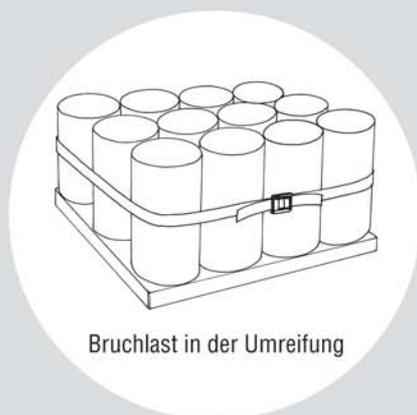

Gurtband W50 mm

Spanner T50 mm

Schnalle B50 mm



Bruchlast in der Umreifung 40000 N (4000 kg)